



# Catalogue **Tissus**

PANNEAUX ACOUSTIQUES - CHAISES - CANAPÉS





**Calendar**  
CSE19



**Futurist**  
CSE01



**Occurrence**  
CSE23




**Date**  
CSE24



**Sequence**  
CSE25



**Generation**  
CSE02



**Turn**  
CSE26



**Measure**  
CSE27



**Phase**  
CSE17



**Cycle**  
CSE06



**Span**  
CSE05



**History**  
CSE21



**Prime**  
CSE09



**Extent**  
CSE28



**Experience**  
CSE29



**Transition**  
CSE30



**Analogue**  
CSE33



**Notation**  
CSE36



**Splitsecond**  
CSE31



**Endurance**  
CSE34



**Aeon**  
CSE20



**Lifetime**  
CSE03



**Period**  
CSE07



**Rest**  
CSE37



**Occasion**  
CSE32




**Timelapse**  
CSE16



**Everlasting**  
CSE10



**Event**  
CSE18




**Signature**  
CSE35




**Stage**  
CSE15


Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



**Allowance**  
CSE38



**Memo**  
CSE46

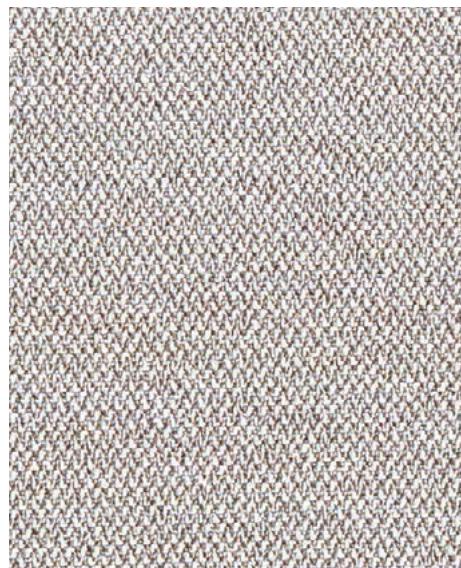

**Quota**  
CSE41



**Youth**  
CSE39



**Chapter**  
CSE08



**Forecast**  
CSE11



**Prompt**  
CSE45



**Perennial**  
CSE12



**Range**  
CSE42



**Late**  
CSE43



**Present**  
CSE13



**Maturity**  
CSE40



**Elapse**  
CSE44



**Forward**  
CSE14



Task seating



Soft seating



Cigarette &amp; Match



Washable



Bleach cleanable



Year guarantee

Era is a subtle, two tone polyester fabric containing stretch in both directions for ease of upholstery. The baby herringbone weave offers an understated contemporary texture while its colouring technique provides close up intrigue. The palette incorporates playful brights and sophisticated muted tones.



**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
11-43686 Shirley  
Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

## Technical information

### UK

#### Industry Application

Workplace, Education

#### Composition

100% Polyester

#### Environment

Certified to OEKO-TEX® Standard 100  
Certified to Indoor Advantage™ Gold  
Non metallic dyestuffs

#### Width

140 cm minimum

#### Weight

320 g/m<sup>2</sup> ±5% (448 g/lin.m ±5%)

#### Abrasion Resistance\*

Heavy duty / 10 year guarantee  
Independently certified to ≥100,000  
Martindale cycles

#### Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)  
EN 1021 - 2 (match)  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0  
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0  
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

#### Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

#### Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

#### Bleach Cleanable

ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

#### Cleaning

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using soap and water or use proprietary upholstery shampoo. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 60°C. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

### D

#### Einsatzbereich

Büro, Bildung

#### Zusammensetzung

100% Polyester

#### Umweltfreundlich

Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100  
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold  
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

#### Breite

140 cm nutzbare Breite

#### Gewicht

320 g/m<sup>2</sup> ±5% (448 g/lin.m ±5%)

#### Scheuerfestigkeit\*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie  
Extern zertifiziert mit ≥100,000  
Scheuerzurten Martindale

#### Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)  
EN 1021 - 2 (Streichholztest)  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0  
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0  
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

#### Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

#### Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

#### Chlorbleiche-Beständig

ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung

#### Reinigung

Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch mit Wasser und Seife abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf, Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Kann bei 60°C gewaschen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

\*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

\*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuerzurten erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuerzurten, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausresistenz hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Gam ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

### F

#### Application industrielle

Lieu de travail, Education

#### Composition

100% Polyester

#### Écologique

Certifié à OEKO-TEX® Standard 100  
Certifié à Indoor Advantage™ Gold  
Teintures non métalliques

#### Largeur

140 cm minimum

#### Poids

320 g/m<sup>2</sup> ±5% (448 g/lin.m ±5%)

#### Résistance à l'abrasion\*

Usage intense / garantie 10 ans  
Certificat indépendant ≥100,000 cycles  
Martindale

#### Flammebarité

EN 1021 - 1 (cigarette)  
EN 1021 - 2 (allumette)  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0  
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0  
Note: La performance de flammebarité dépend des composites utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

#### Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)

#### Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

#### Nettoyable au javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

#### Nettoyage

Passez l'aspirateur régulièrement.  
Essuyez avec un chiffon humide avec de l'eau et du savon ou utilisez un shampooing pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être lavé à la machine, programme maximum 60°C. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

\*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultats final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également ce produit en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-en-registrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

### ES

#### Aplicación Industrial

Puesto de Trabajo, Educación

#### Composición

100% Poliéster

#### Ambiental

Certificado de OEKO-TEX® Standard 100  
Certificado de Indoor Advantage™ Gold  
Tintes no metálicos

#### Ancho

140 cm mínimo

#### Peso

320 g/m<sup>2</sup> ±5% (448 g/lin.m ±5%)

#### Resistencia a la abrasión\*

Garantía de 10 años con uso intenso  
independientemente del certificado de  
≥100,000 Ciclos Martindale

#### Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)  
EN 1021 - 2 (cerilla)  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0  
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0  
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados.  
Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests.  
Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

#### Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)

#### Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

#### Posibilidad lavado con Lejía

ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

#### Limpieza

Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpia para tapicerías. Para una limpieza más profunda use vapor, lejía, alcohol o limpia en seco. Se puede lavar a 60°C. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

\*Los Test de Abrasion producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasion solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se pueden producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

## HOSPITALITY lounge, restaurante, hotel, residencial

lounge, restaurant, hotel, résidentiel | lounge, restaurant, hotel, residential



## Tecido para contract Tissu pour collectivités | Fabric for the contract market

## MIRA aspecto alinhado aspect lin | linen look



[www.riva-office.fr](http://www.riva-office.fr)

Rua Pomar de Marvila, Lote 13 - Parque Industrial de Sequeira 4705-629 Braga / Portugal  
+33(0) 187 449 733 | [info@riva-office.fr](mailto:info@riva-office.fr)



### Aplicação: estofos Utilisation: revêtement de sièges | Use: upholstered seats



Uma limpeza regular é fundamental para preservar a aparência dos tecidos e prolongar a sua vida útil.  
Limpeza normal: aspirar regularmente com força média, de preferência semanalmente. Para remover manchas não gordurosas limpar com um pano sem pêlos ou uma esponja humedecidos com água morna.

Atenção: não esfregar fortemente os tecidos para evitar a perda de cores.

Un nettoyage régulier et important si l'on souhaite préserver l'apparence du tissu d'ameublement et allonger sa durée de vie.

Nettoyage ordinaire: nettoyer régulièrement à l'aspirateur (éventuellement à puissance réduite), de préférence une fois par semaine. Pour enlever une tache non grasse, tremper dans de l'eau chaude un chiffon propre nom pelucheux, ou une éponge, essorer et frotter doucement.

Attention: ne pas frotter trop fort le tissu, cela pourrait occasionner un blanchiment.

Regular cleaning is important in order to keep the upholstery looking its best and to prolong its life.  
Normal cleaning: vacuum frequently on medium power, ideally every week. Remove non-greasy stains by carefully dabbing with a lint-free cloth or sponge wrung out in clean warm water.

Be careful: do not rub the material too hard because this could result in loss of colour.



Variação de cores: existem pequenas variações de cores entre os diferentes lotes.

Des variations tolerables de coloris d'un bain à autre peuvent se manifester

Batch to batch variations may occur within commercial tolerances



Transpirável

Transpirable

Perspirant



Reciclável

Recyclable

Recyclable



Conforto e leveza

Confort et légèreté

Comfort and lightness




Longevidade

Longévité

Longevity

[www.riva-office.fr](http://www.riva-office.fr)



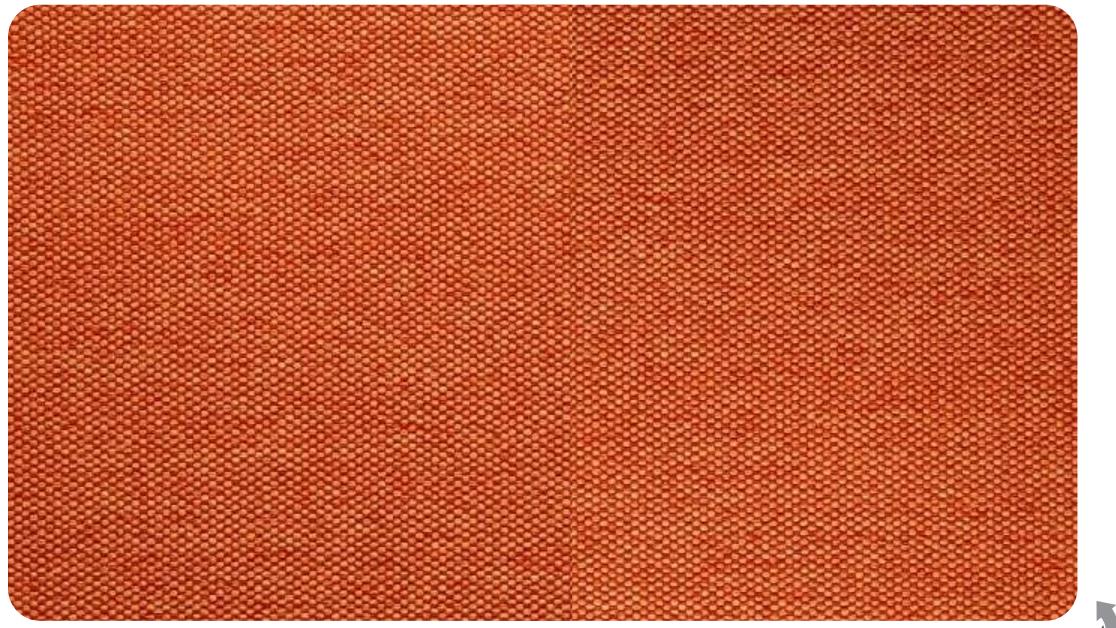

LARANJA 01138008



**Composição** Composition | Composition: 100 % PES

**Peso** Poids | Weight: 300 g/m<sup>2</sup> ± 5 %

**Largura** Laize | Width: 148 cm ± 2 cm

**Comprimento das peças** Longueur des pièces | Roll Length: 50 mL



**Classe ignífuga** EN 1021-1:2006 (Cigarro | Cigarette | Cigarette)  
Classement de feu  
BS 5852:2006 CRIB 0  
Fire proof norm



**Abrasão Martindale** ISO 12947-2:1998+Cor.1:2002 (12 kPa)  
Abrasion Martindale  
Nº de ciclos: > 100.000  
Abrasion resistance




**Resistência ao borboto** ISO 12947-2:1998+Cor.1:2002: 4/5  
Pilling  
Pilling




**Resistência da cor à fricção** ISO 105-X12:2001: 4/5  
Tenue au frottement  
Colour fastness to rubbing



**SVHC 155 químicos, regulamento (EC) n.º 1907/2006**  
SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006  
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006




**Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF**  
Absence de composés azoïques, les phthalates et le DMF  
Absence of azo compounds, phthalates and DMF



BRANCO 01138002




MALVA 01138012



ROMÃ 01138007



CAQUI 01138003



OCEANO 01138001



NEBLINA 01138013



AVEIA 01138004



ABACATE 01138009



GRANITO 01138014



PALHA 01138005




MUSGO 01138010



XISTO 01138015



CARVALHO 01138006



ÉBANO 01138011



PRETO 01138016



**www.riva-office.fr**

Rua Pomar de Marvila, Lote 13  
Parque Industrial de Sequeira  
4705-629 / Braga - Portugal

+33(0) 187 449 733  
info@riva-office.fr