




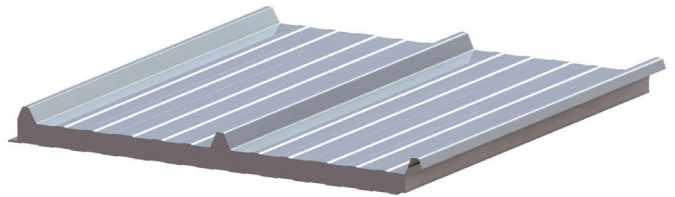

catalogue

PANNEAUX SANDWHICH

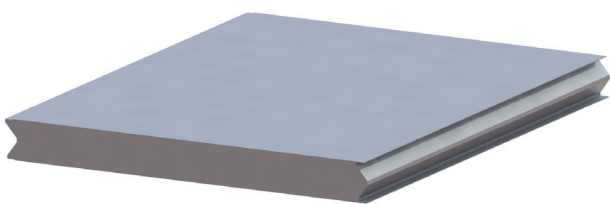

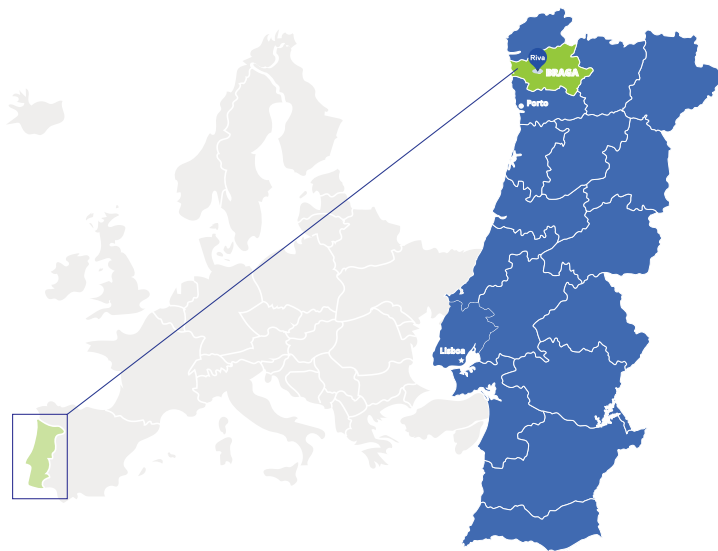

NOUS SOMMES...

WHO WE ARE... / QUEM SOMOS...

FR/EN/PT

Entreprise Portugaise avec plus de 25 ans d'expérience, spécialisée dans fabric et commerce de meubles de bureau et de maison.

Portuguese company with over 25 years of experience, specialized in office and home furniture.

Empresa Portuguesa com mais de 25 anos de experiência, especializada no fabrico e comércio de mobiliário de escritório e casa.



MADE IN PORTUGAL



EXPORT DANS LE MONDE
WORLDWIDE EXPORT
EXPORTAÇÃO PARA TODO O MUNDO



SUR MESURE
CUSTOM
À MEDIDA



SOLUTIONS DE MEUBLES
FURNITURE SOLUTIONS
SOLUÇÕES MOBILIÁRIO

www.riva-office.fr


Rua Pomar de Marvila, Lote 13
Parque Industrial de Sequeira
4705-629 / Braga - Portugal

+33(0) 187 449 733 / info@riva-office.fr



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PAINEL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

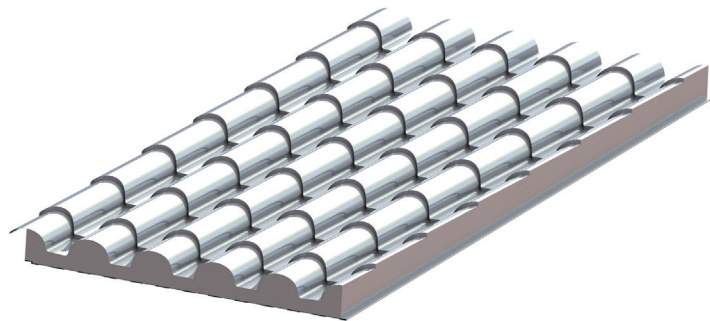

Vista 3D painel sandwich de cobertura imitação telha
Vista 3D panel sándwich para cubiertas imitación teja

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

Cotas Cotas

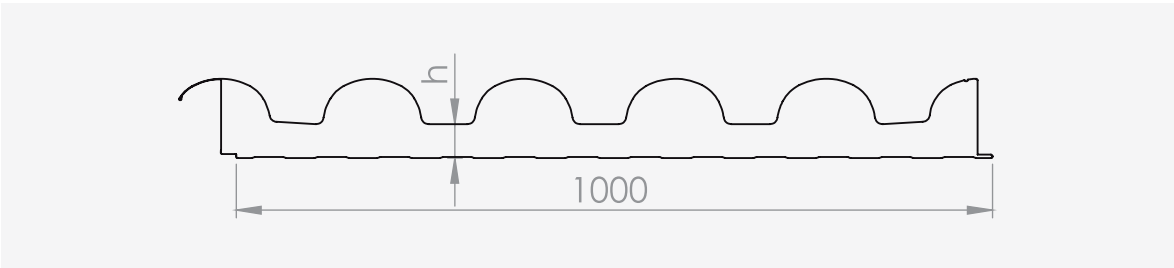

ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	U U	
MM (h)	MM	KG/M2	W/M2.K	KCAL/M2.H.°C
30	0,3/0,45	9,5	0,401	0,344459
40	0,3/0,45	9,94	0,358	0,307522
50	0,3/0,45	10,38	0,325	0,279175

MEDIDAS CORTE (mm)
MEDIDAS CORTE (mm)

2100	4550	7000	9450	11900
2450	4900	7350	9800	12250
2800	5250	7700	10150	12600
3150	5600	8050	10500	12950
3500	5950	8400	10850	13300
3850	6300	8750	11200	13650
4200	6650	9100	11550	14000


PAINEL SANDWICH

PANEL SANDWICH

FP-PC-3-RV-1000

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PAINEL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

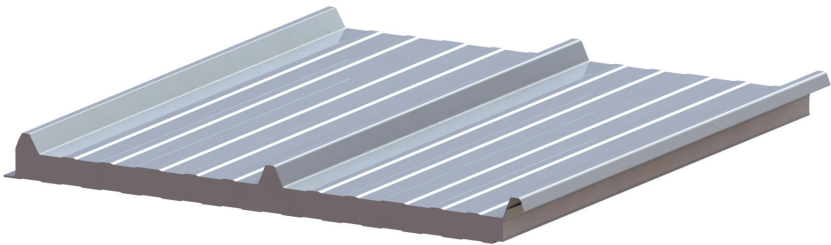

Vista 3D painel sandwich de cobertura de 3 ondas

Vista 3D panel sándwich para cubiertas de 3 grecas


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

Cotas Cotas

Painel Agro - Destinado a Ambientes Corrosivos

Panel Agro - destinado a ambientes corrosivos

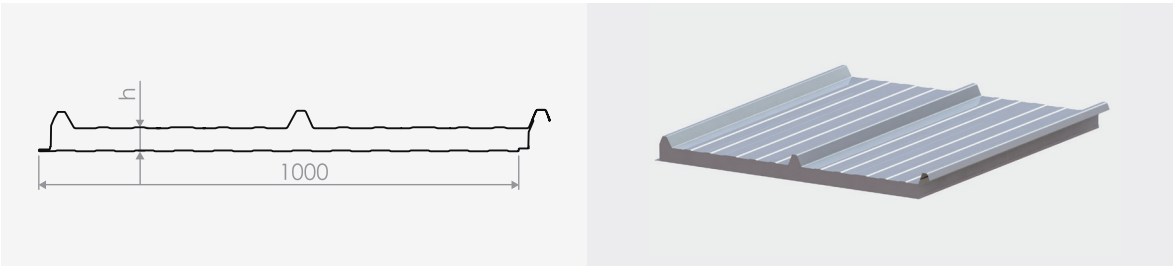


ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	U U	
MM (h)	MM	KG/M2	W/M2.K	KCAL/M2.H.°C
20	0,3/ 0,3	6,42	0,65	0,55835
	0,4/ 0,4	8,19		
	0,5/ 0,5	9,94		
30	0,3/ 0,3	6,86	0,53	0,45527
	0,4/ 0,4	8,63		
	0,5/ 0,5	10,38		
40	0,3/ 0,3	7,3	0,45	0,38655
	0,4/ 0,4	9,07		
	0,5/ 0,5	10,82		
50	0,3/ 0,3	7,74	0,4	0,3436
	0,4/ 0,4	9,51		
	0,5/ 0,5	11,26		
60	0,3/ 0,3	8,18	0,35	0,30065
	0,4/ 0,4	9,95		
	0,5/ 0,5	11,7		
80	0,3/ 0,3	9,06	0,29	0,24911
	0,4/ 0,4	10,83		
	0,5/ 0,5	12,58		
100	0,3/ 0,3	9,94	0,25	0,21475
	0,4/ 0,4	11,71		
	0,5/ 0,5	13,46		
120	0,3/ 0,3	10,82	0,23	0,19757
	0,4/ 0,4	12,59		
	0,5/ 0,5	14,34		
150	0,3/ 0,3	12,14	0,2	0,1718
	0,4/ 0,4	13,91		
	0,5/ 0,5	15,66		

PAINEL SANDWICH
PANEL SANDWICH

FP-PC-5-RV-1000

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PAINEL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

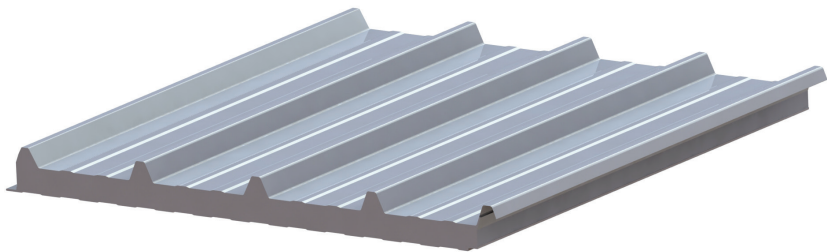


Vista 3D painel sandwich de cobertura de 5 ondas
Vista 3D panel sándwich para cubiertas de 5 grecas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

Cotas Cotas ▾

Painel Agro - Destinado a Ambientes Corrosivos ▾
Panel Agro - destinado a ambientes corrosivos ▾

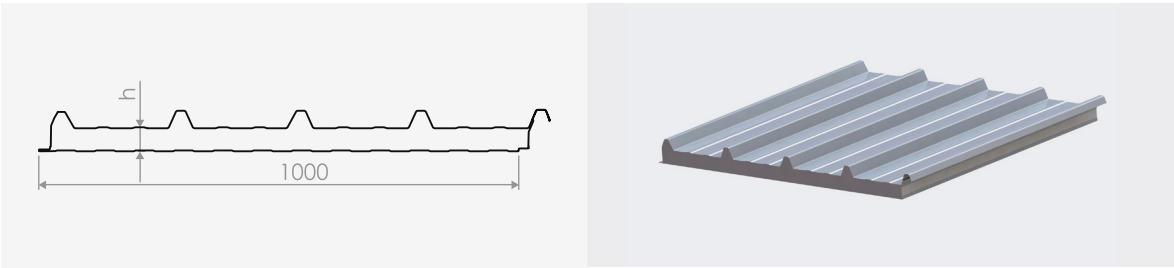

ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	U U	
MM (h)	MM	KG/M2	W/M2.K	KCAL/M2.H.°C
20	0,3 / 0,3	6,78	0,65	0,55835
	0,4 / 0,4	8,63		
	0,5 / 0,5	10,45		
30	0,3 / 0,3	7,22	0,53	0,45527
	0,4 / 0,4	9,07		
	0,5 / 0,5	10,89		
40	0,3 / 0,3	7,66	0,45	0,38655
	0,4 / 0,4	9,51		
	0,5 / 0,5	11,33		
50	0,3 / 0,3	8,1	0,4	0,3436
	0,4 / 0,4	9,95		
	0,5 / 0,5	11,77		
60	0,3 / 0,3	8,54	0,35	0,30065
	0,4 / 0,4	10,39		
	0,5 / 0,5	12,21		
80	0,3 / 0,3	9,42	0,29	0,24911
	0,4 / 0,4	11,27		
	0,5 / 0,5	13,09		
100	0,3 / 0,3	10,3	0,25	0,21475
	0,4 / 0,4	12,15		
	0,5 / 0,5	13,97		
120	0,3 / 0,3	11,18	0,23	0,19757
	0,4 / 0,4	13,03		
	0,5 / 0,5	14,85		
150	0,3 / 0,3	12,5	0,2	0,1718
	0,4 / 0,4	14,35		
	0,5 / 0,5	16,17		


PAINEL SANDWICH

PANEL SANDWICH

FP-PC-TJ-RV-1000

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PAINEL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

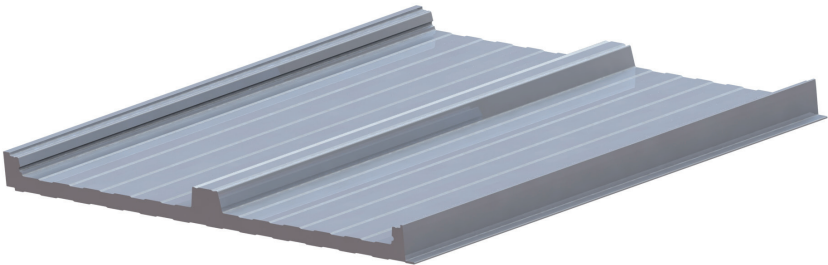

Vista 3D painel sandwich de cobertura tapa juntas

Vista 3D panel sándwich para cubierta tapajuntas


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

Cotas Cotas

Painel Agro - Destinado a Ambientes Corrosivos

Panel Agro - destinado a ambientes corrosivos

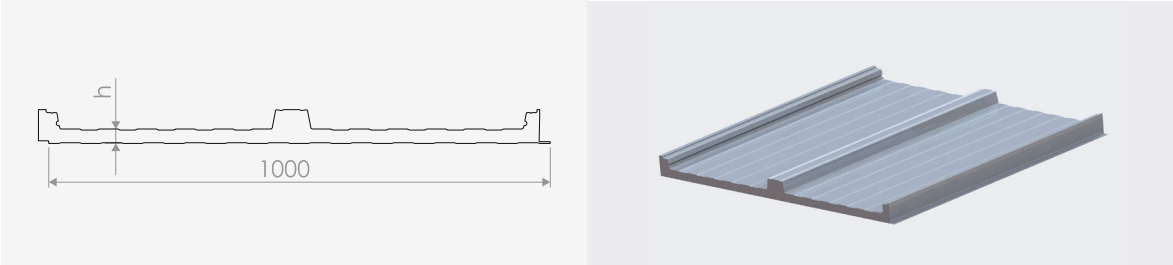


ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	U U	
MM (h)	MM	KG/M2	W/M2.K	KCAL/M2.H.°C
30	0.3 / 0.3	7.47	0.51	0.43809
	0.4 / 0.4	9.39		
	0.5 / 0.5	11.28		
40	0.3 / 0.3	7.91	0.45	0.38655
	0.4 / 0.4	9.83		
	0.5 / 0.5	11.72		
50	0.3 / 0.3	8.35	0.4	0.3436
	0.4 / 0.4	10.27		
	0.5 / 0.5	12.16		
60	0.3 / 0.3	8.79	0.36	0.30924
	0.4 / 0.4	10.71		
	0.5 / 0.5	12.6		

PAINEL SANDWICH
PANEL SANDWICH

FP-PF-NERV-FN-RV-1000

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PAINEL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

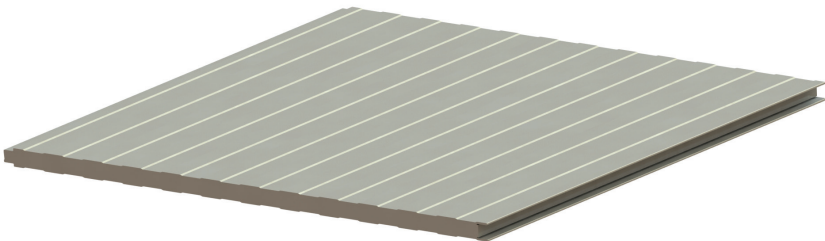

Vista 3D painel sandwich de fachada fixação à vista nervurado
Vista 3D panel sándwich para fachada fijación a la vista nervado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

Cotas Cotas ▾




ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	U U	
MM (h)	MM	KG/M2	W/M2.K	KCAL/M2.H.°C
30	0.3 / 0.3	6.58	0.54	0.46386
	0.4 / 0.4	8.3		
	0.5 / 0.5	9.98		
40	0.3 / 0.3	7.02	0.43	0.36937
	0.4 / 0.4	8.74		
	0.5 / 0.5	10.42		
50	0.3 / 0.3	7.46	0.36	0.30924
	0.4 / 0.4	9.18		
	0.5 / 0.5	10.82		
60	0.3 / 0.3	7.9	0.32	0.27488
	0.4 / 0.4	9.62		
	0.5 / 0.5	11.3		
80	0.3 / 0.3	8.78	0.26	0.22334
	0.4 / 0.4	10.5		
	0.5 / 0.5	12.18		

PAINEL SANDWICH
PANEL SANDWICH

FP-PF-MICROP-FN-RV-1000


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PAINEL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

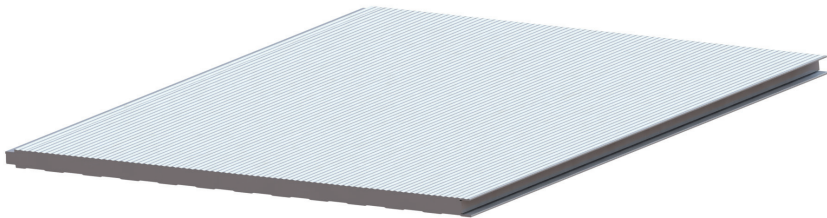

Vista 3D painel sandwich de fachada fixação à vista microperfurado
Vista 3D panel sándwich para fachada fijación a la vista microperfurado


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

Cotas Cotas ▾

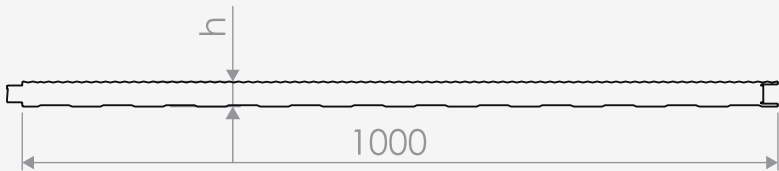

ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	U U	
MM (h)	MM	KG/M2	W/M2.K	KCAL/M2.H.°C
40	0.3 / 0.3	7,02	0,43	0,36937
	0.4 / 0.4	8,74		
	0.5 / 0.5	10,42		
50	0.3 / 0.3	7,46	0,36	0,30924
	0.4 / 0.4	9,18		
	0.5 / 0.5	10,82		
60	0.3 / 0.3	7,9	0,32	0,27488
	0.4 / 0.4	9,62		
	0.5 / 0.5	11,3		
80	0.3 / 0.3	8,78	0,26	0,22334
	0.4 / 0.4	10,5		
	0.5 / 0.5	12,18		


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PAINEL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

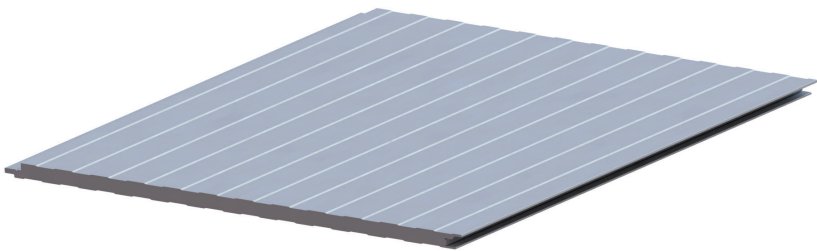

Vista 3D painel sandwich de fachada fixação oculta nervurado
Vista 3D panel sándwich para fachada fijación oculta nervado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

Cotas Cotas ▾

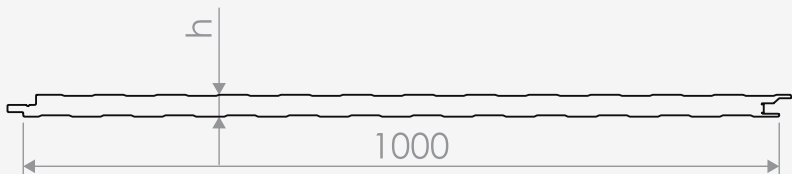

ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	U U	
MM (h)	MM	KG/M2	W/M2.K	KCAL/M2.H.°C
30	0.3 / 0.4	7.58	0.54	0.46386
	0.4 / 0.4	8.44		
	0.5 / 0.5	10.16		
40	0.3 / 0.4	8.02	0.43	0.36937
	0.4 / 0.4	8.88		
	0.5 / 0.5	10.6		
50	0.3 / 0.4	8.46	0.36	0.30924
	0.4 / 0.4	9.32		
	0.5 / 0.5	11.04		
60	0.3 / 0.4	8.9	0.32	0.27488
	0.4 / 0.4	9.76		
	0.5 / 0.5	11.48		


PAINEL SANDWICH

PANEL SANDWICH

FP-PF-MICROP-FO-RV-1000

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PAINEL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

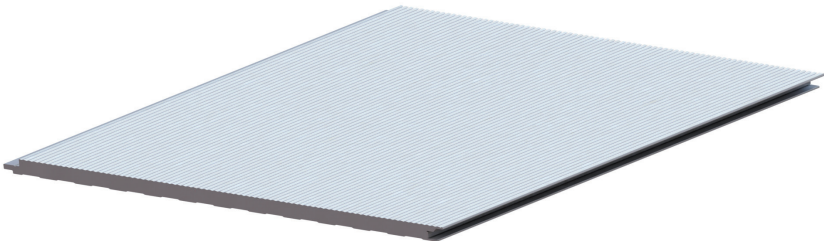


Vista 3D painel sandwich de fachada fixação oculta microperfurado

Vista 3D panel sándwich para fachada fijación oculta microperfurado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

Cotas Cotas ▾

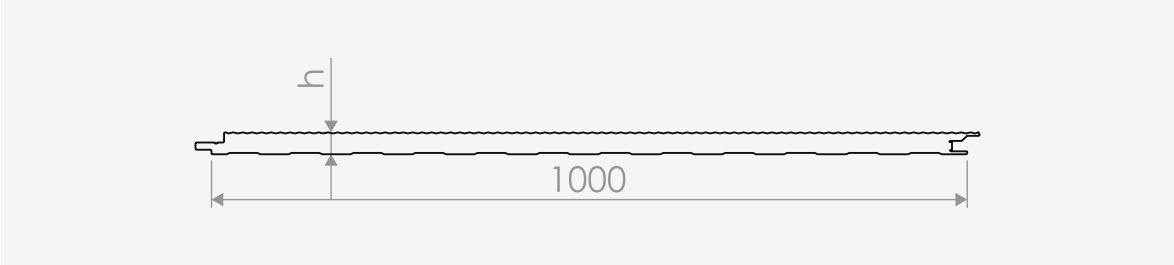

ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	U U	
MM (h)	MM	KG/M2	W/M2.K	KCAL/M2.H.°C
40	0.3 / 0.4	8,02	0.43	0.36937
	0.4 / 0.4	8.88		
	0.5 / 0.5	10.6		
50	0.3 / 0.4	8.46	0.36	0.30924
	0.4 / 0.4	9.32		
	0.5 / 0.5	11.04		
60	0.3 / 0.4	8.9	0.32	0.27488
	0.4 / 0.4	9.76		
	0.5 / 0.5	11.48		


PAINEL SANDWICH

PANEL SANDWICH

FP-PF-1INV-FO-RV-1000

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PAINEL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

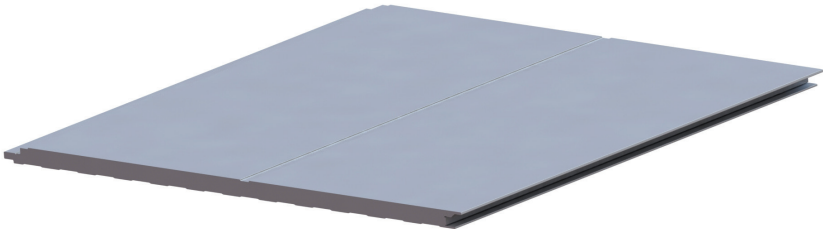


Vista 3D painel sandwich de fachada fixação oculta 1 onda invertida

Vista 3D panel sándwich para fachada fijación oculta 1 greca invertida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

Cotas Cotas ▾

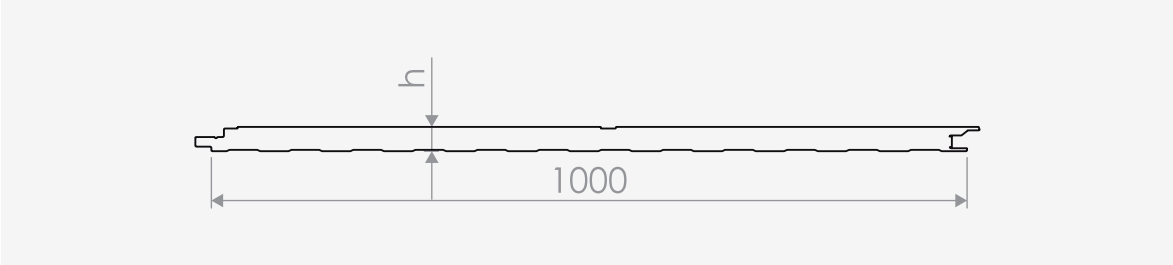


ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	U U	
MM (h)	MM	KG/M2	W/M2.K	KCAL/M2.H.°C
40	0.3 / 0.4	8,02	0.43	0.36937
	0.4 / 0.4	8.88		
	0.5 / 0.5	10.6		
50	0.3 / 0.4	8.46	0.36	0.30924
	0.4 / 0.4	9.32		
	0.5 / 0.5	11.04		
60	0.3 / 0.4	8.9	0.32	0.27488
	0.4 / 0.4	9.76		
	0.5 / 0.5	11.48		

PAINEL SANDWICH
PANEL SANDWICH

FP-PF-3INV-FO-RV-1000


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PAINEL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

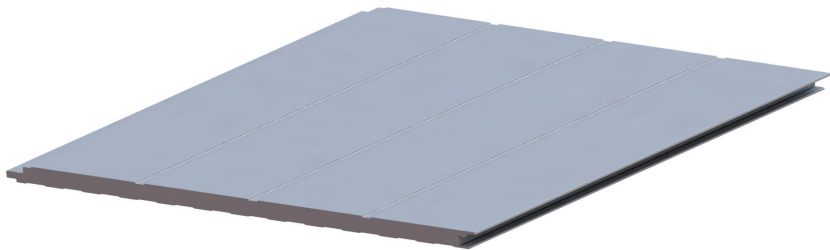

Vista 3D painel sandwich de fachada fixação oculta 3 ondas invertidas
Vista 3D panel sándwich para fachada fijación oculta 3 grecas invertidas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

Cotas Cotas

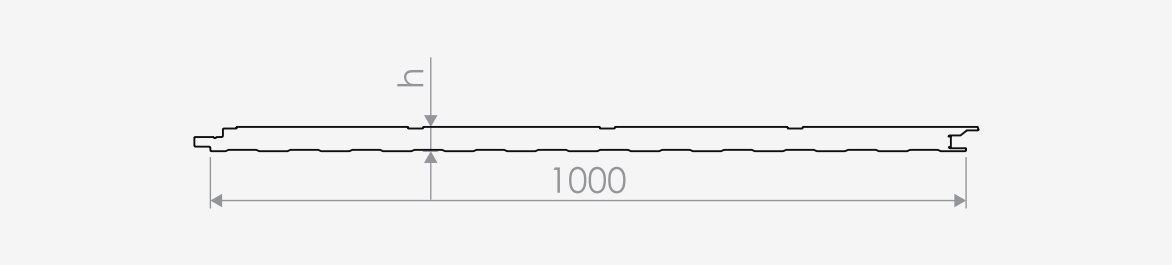

ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	U U	
MM (h)	MM	KG/M2	W/M2.K	KCAL/M2.H.°C
40	0.3 / 0.4	8,02	0.43	0.36937
	0.4 / 0.4	8.88		
	0.5 / 0.5	10.6		
50	0.3 / 0.4	8.46	0.36	0.30924
	0.4 / 0.4	9.32		
	0.5 / 0.5	11.04		
60	0.3 / 0.4	8.9	0.32	0.27488
	0.4 / 0.4	9.76		
	0.5 / 0.5	11.48		


PAINEL SANDWICH

PANEL SANDWICH

FP-PF-2P-FO-RV-1000

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PAINEL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

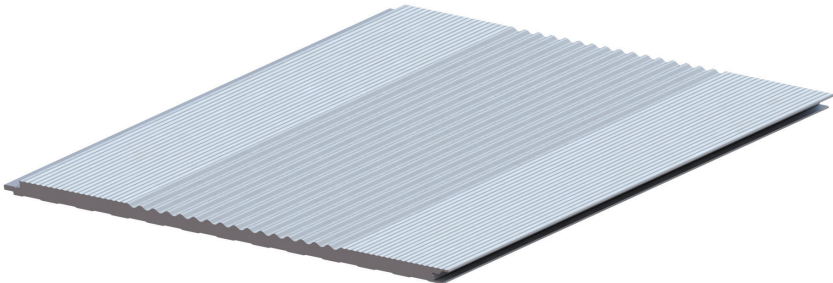


Vista 3D painel sandwich de fachada fixação oculta 2 perfis, microperfilado+ondulado

Vista 3D panel sándwich de fachada fijación oculta 2 perfiles, microperfilado+ondulado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

Cotas Cotas ▾

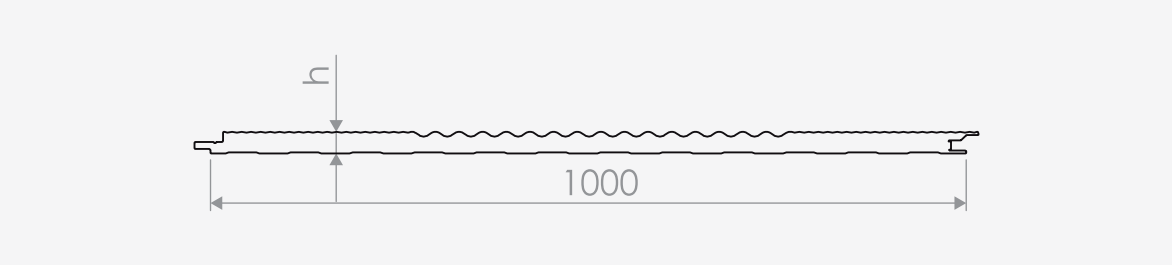

ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	U U	
MM (h)	MM	KG/M2	W/M2.K	KCAL/M2.H.°C
40	0.3 / 0.4	8,02	0.43	0.36937
	0.4 / 0.4	8.88		
	0.5 / 0.5	10.6		
50	0.3 / 0.4	8.46	0.36	0.30924
	0.4 / 0.4	9.32		
	0.5 / 0.5	11.04		
60	0.3 / 0.4	8.9	0.32	0.27488
	0.4 / 0.4	9.76		
	0.5 / 0.5	11.48		


PAINEL SANDWICH

PANEL SANDWICH

FP-PF-RIVAFRIO-1000

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PAINEL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

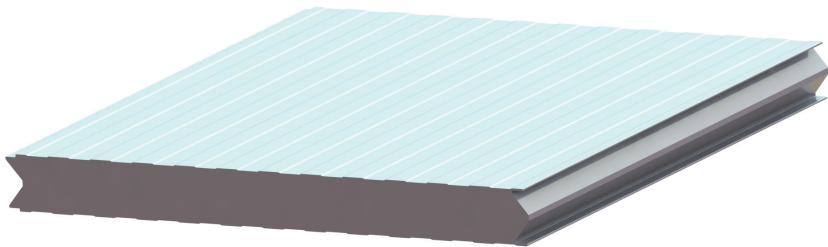


Vista 3D painel sandwich para câmaras frigoríficas/divisórias

Vista 3D panel sándwich para câmaras frigoríficas/tabiquería

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

Cotas Cotas ▾

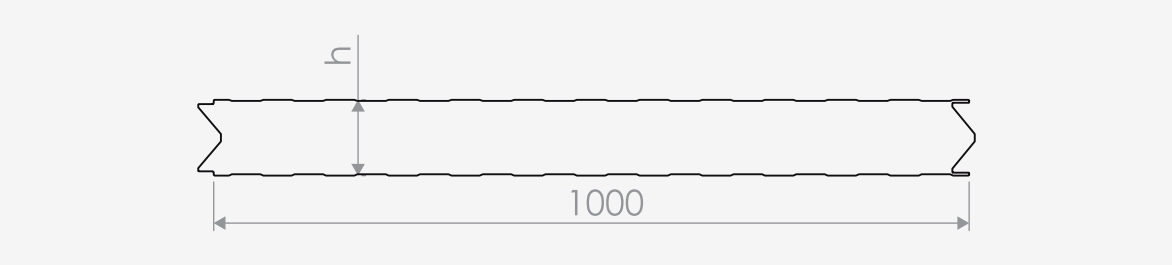


ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	U U	
MM (h)	MM	KG/M2	W/M2.K	KCAL/M2.H.°C
80 *	0,5 / 0,5	11,96	0,255	0,219045
100	0,5 / 0,5	12,84	0,205	0,176095
120	0,5 / 0,5	13,72	0,167	0,143453
150	0,5 / 0,5	15,04	0,134	0,115106
170	0,5 / 0,5	15,92	0,122	0,104798
200	0,5 / 0,5	17,24	0,105	0,090195

* encaixe igual ao fixação normal

* encaje igual al de fijación normal


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PAINEL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

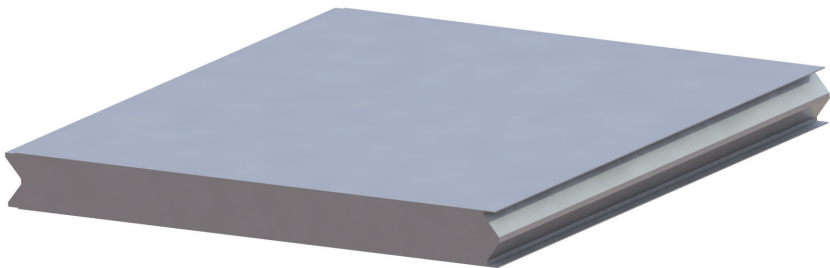

Vista 3D painel sandwich para camaras frigorificas/divisórias ambientes corrosivos
Vista 3D panel sándwich para cámaras frigoríficas/tabiquería ambientes corrosivos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PAINEL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PANEL

Cotas Cotas ▾

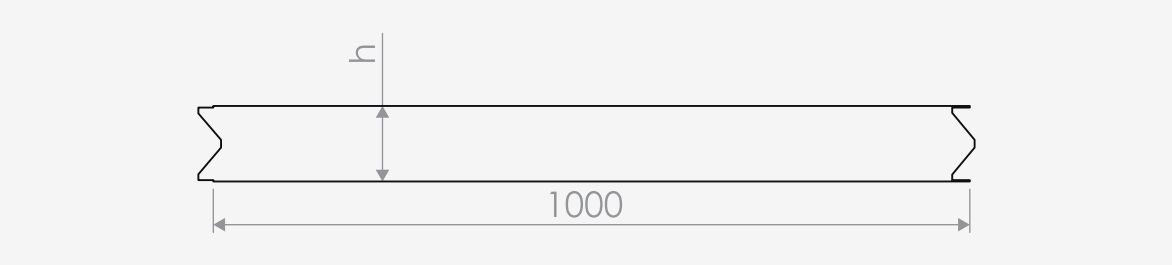

ESP. NOMINAL ESP. NOMINAL	ESP. DA CHAPA ESP. DE LA CHAPA	PESO PESO	U U	
MM (h)	MM	KG/M2	W/M2.K	KCAL/M2.H.°C
80 *	2 / 2	10.76	0.255	0.219045
100	2 / 2	11.64	0.205	0.176095
120	2 / 2	12.52	0.167	0.143453
150	2 / 2	13.84	0.134	0.115106
170	2 / 2	14.72	0.122	0.104798
200	2 / 2	16.04	0.105	0.090195

* encaixe igual ao fixação normal
* encaje igual al de fijación normal



 www.riva-office.fr

 Rua Pomar de Marvila, Lote 13
Parque Industrial de Sequeira
4705-629 / Braga - Portugal

 +33(0) 187 449 733

 info@riva-office.fr

VOIR LES CATALOGUES

SEE OUR CATALOGS / OS NOSSOS CATÁLOGOS

